


- Perfis em chapa dobrada – Perfil U; Cantoneiras
Aço – ASTM A36;
- Chapas para confecção dos perfis e soldados Aço SAE 1020;
- Ferros redondos
Aço CA 50 ($F_y = 500 \text{ MPa} = 5000 \text{ Kgf/cm}^2$);

- Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) – esp 120 micra;
- Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) – espessura 100 micra.

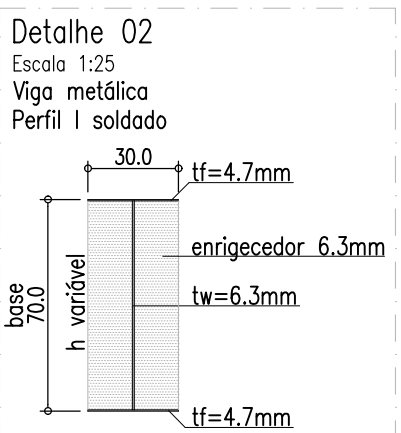

15/22