


Alambrado Laterais

Área Total: 310,30m²

Serviços:

- Remoção completa da tela existente;
- Instalação de tela de arame galvanizado , fio 2,11MM (BWG 14), com revestimento em PVC, bitola final ~2,8MM, malha 8x8CM;
- Instalação de cantoneira metálica 1x1/8" junto à mureta para fixação da tela;

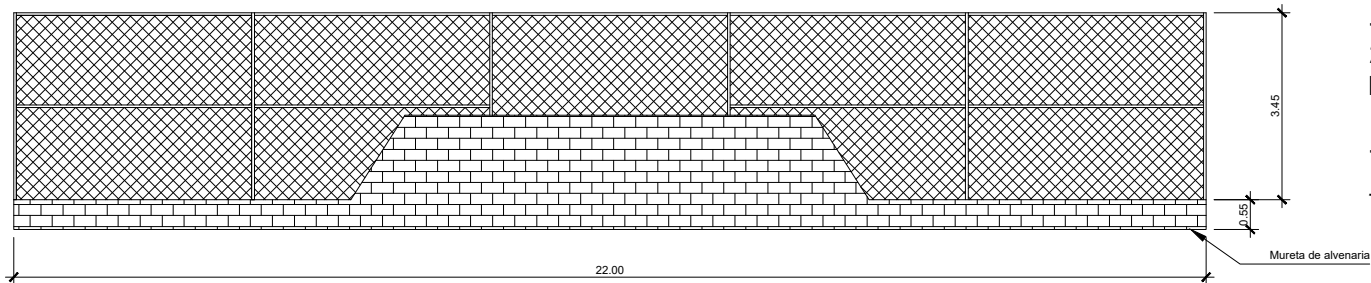

Alambrado Fundos